

Выделенная линия

Самый простой вариант установки. Изначальная схема сети предполагает аппаратный маршрутизатор (шлюз), к которому подключается кабель выделенной линии провайдера.




БЫЛО



СТАЛО

Внедрение ИКС в такую сеть в большинстве случаев заменяет маршрутизатор и несет на себе все его функции.

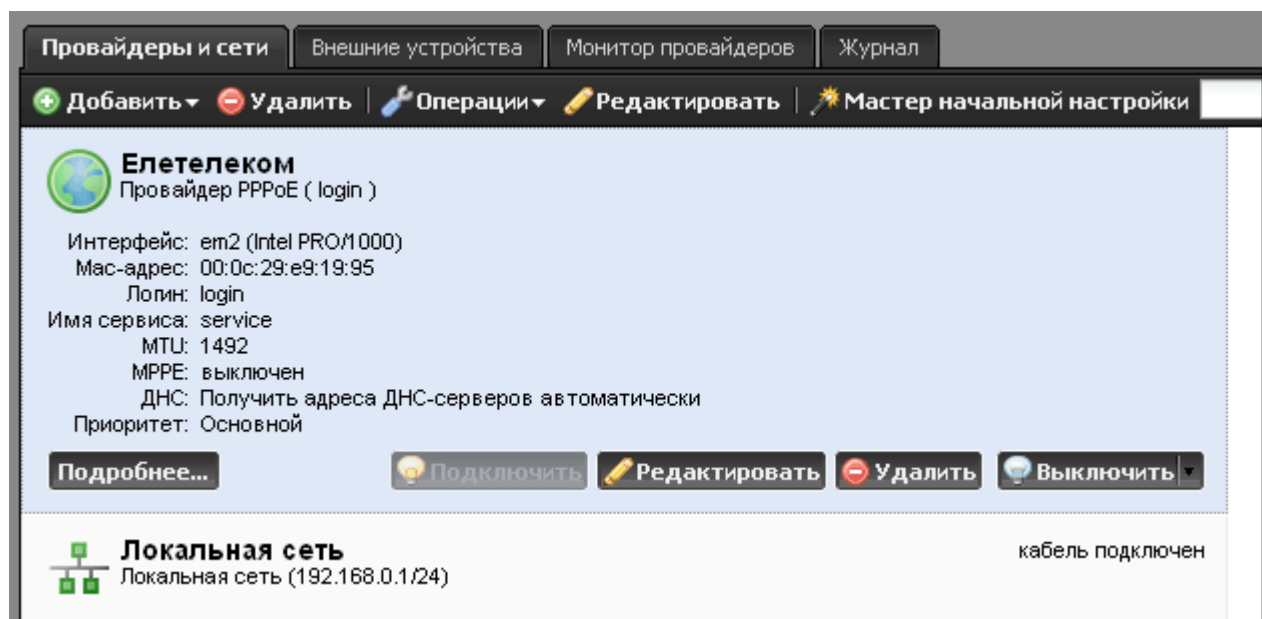

В ИКС создается локальная сеть с адресом 192.168.0.1/24 и провайдер нужного типа (статический, DHCP или PPPoE).

From: <https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link: https://doc.a-real.ru/doku.php?id=%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Last update: 2019/11/10 19:35

